


Montageanleitung/Assembly Instruction

Art.Nr./Item No.34130



Diese Anweisungen sind nur gültig, wenn das Ländersymbol auf der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät erscheint.

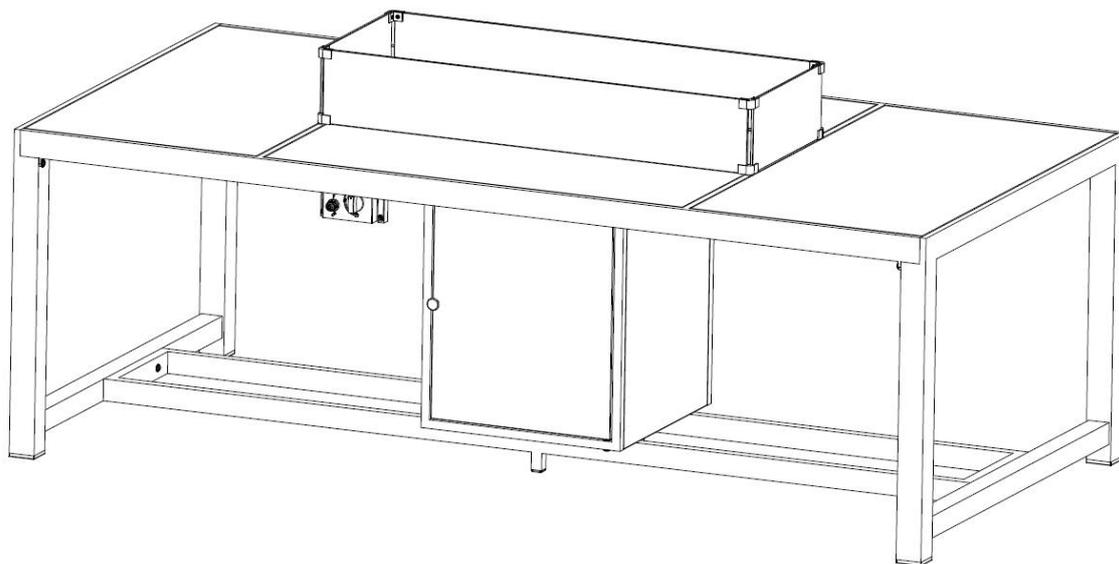

Produktbeschreibung und Sicherheitsanweisungen

1. Produktinformationen

- **Produktname:** Outflexx Feuertisch 265x122x74cm, Alu
- **Modell:**34130
- **Verwendung:** Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet und verwendet Butan (G30) oder Propan (G31) als Brennstoff, betrieben bei einem Druck von 50 mbar.
- **Leistung:** 14,7 kW (Verbrauch: ca. 1070 g/h)
- **Düsendurchmesser:** 1,73 mm
- **Zulässige Länder:** AT, CH, DE, SK

2. Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.** Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftiges Nachschlagen auf.
- **Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Freien.** Es ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.
- **Stellen Sie das Gerät nur auf einer stabilen und ebenen Fläche auf,** um ein Umkippen zu vermeiden.
- **Halten Sie einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien.** Achten Sie darauf, dass sich keine entzündbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- **Achten Sie auf ausreichende Belüftung** während des Betriebs, um die Ansammlung von Gasen zu verhindern.

3. Installation und Aufbau



- **Überprüfen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden.** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
- **Anschluss der Gasflasche:**
 - Verwenden Sie ausschließlich den für Ihr Gerät geeigneten Gasschlauch und Druckregler.
 - Stellen Sie sicher, dass der Gasschlauch fest und sicher angeschlossen ist.
 - Prüfen Sie alle Verbindungen auf Gasdichtheit, bevor Sie das Gerät einschalten. Benutzen Sie hierfür ein spezielles Prüfmittel oder Seifenwasser (niemals offenes Feuer).

4. Inbetriebnahme


- **Zünden Sie das Gerät gemäß der Anleitung.** Achten Sie darauf, das Gerät nur in sicherem Abstand zu entflammen.
- **Beachten Sie die empfohlene Betriebstemperatur und -dauer,** um eine Überhitzung zu vermeiden.

MONTAGEANLEITUNG

Teilleiste:

Ax1  Platte	Bx2  Tischbeine	Cx1  Vorderseite	Dx1  Vorderseite	Ex1  Abdeckung	Fx1  Verbrennungssystem
Gx1  Verbrennungssystem	Hx2  Verbrennungssystem	I x2  Glas1	Jx1  Glas2	Kx1  Abdeckung	Lx1  Verbrennungssystem

M x 8  1/4"*10MM	N x14  1/4"*18MM	O x20  1/4"*30MM	P x4  1/4"*40MM	R x38  Ø16MM-Ø6.5MM	S x1  4#
--	--	--	---	---	--

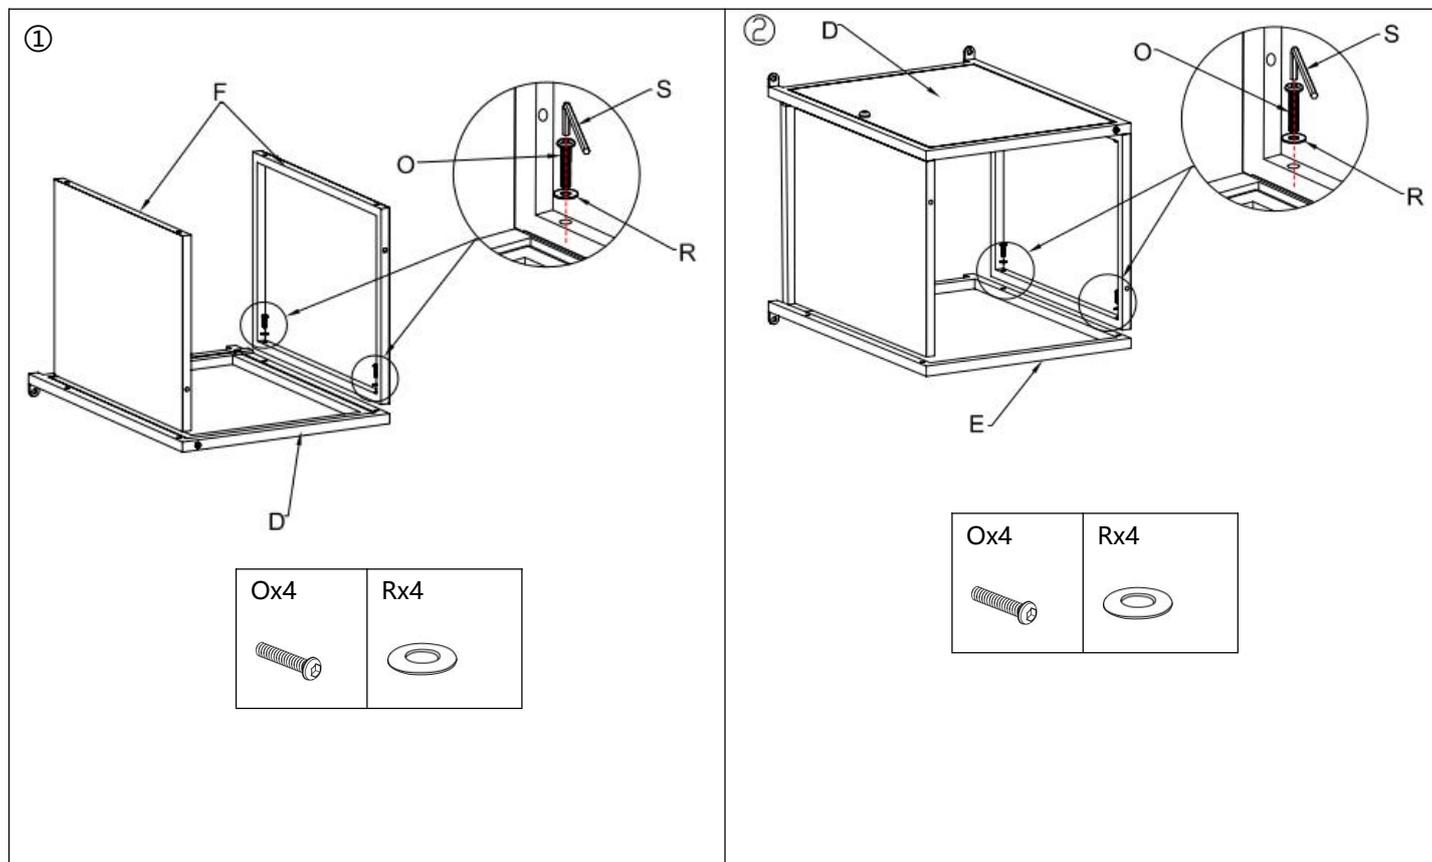

③

Nx4	Ox6	Rx10

④

Das Loch befindet sich an der Außenseite

Ox2	Rx2

⑤

Schrauben lockern und nach vollständiger Montage festziehen

Nx4	Rx4

⑥

Beim Zusammenbauen darauf achten, dass die Tür in Richtung von Teil G zeigt

Nx4	Rx4

⑦


Nx2	Rx2

⑧



Px4	Rx4

⑨

180°drehen

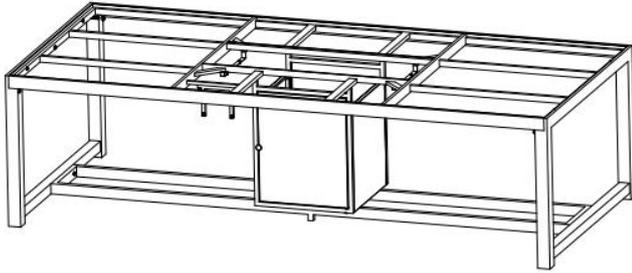


⑩


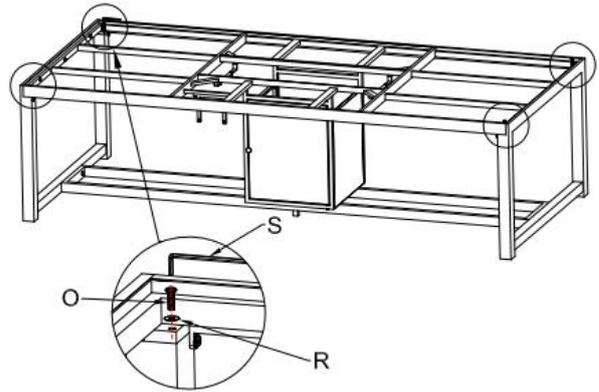


Es wird empfohlen, die markierte Position des Rundrohrs festzuhalten


⑪

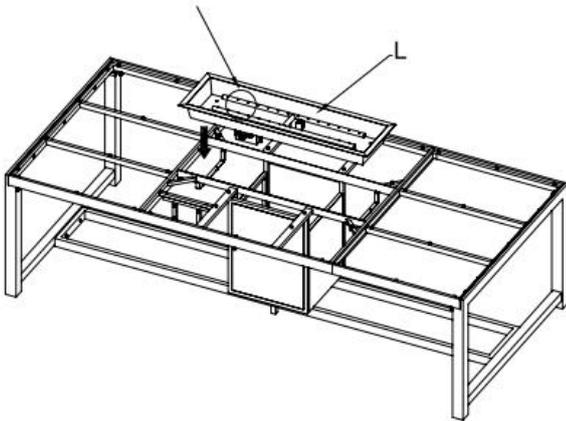

⑫

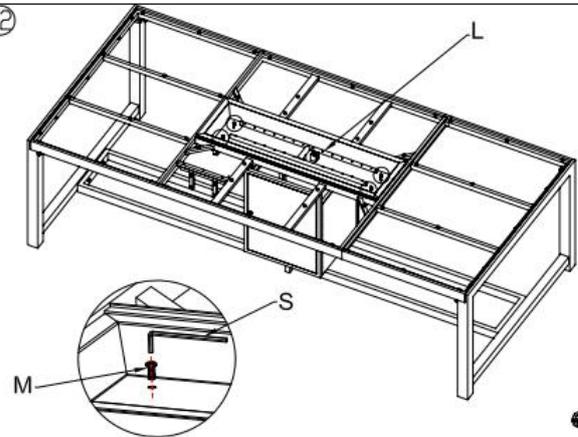


13

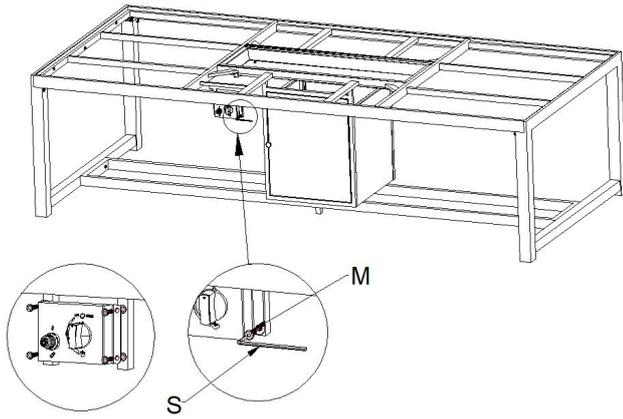


Mx 4



14




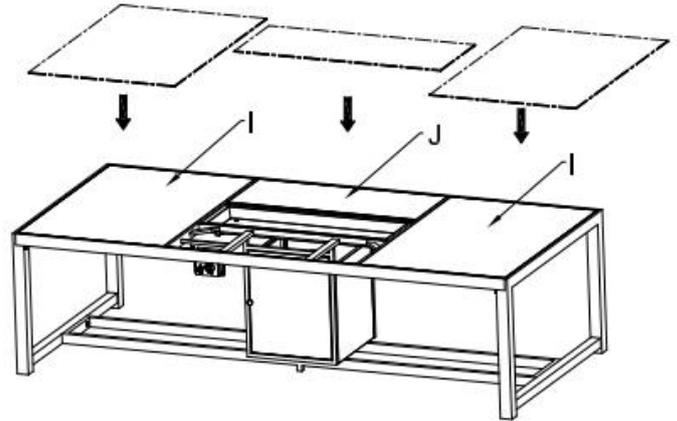


15

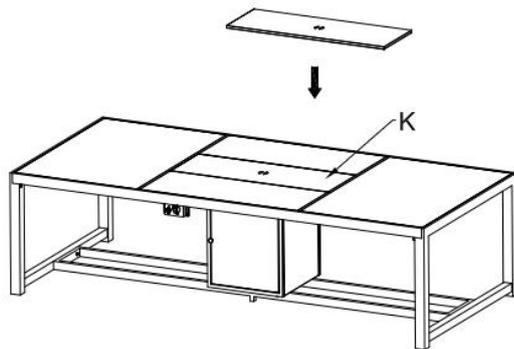


MONTAGENALEITUNG DER GLASABDECKUNG


Teilleiste:

<p>Ax2</p>  <p>Kuzes Glass</p>	<p>Bx2</p>  <p>Langes Glas</p>	<p>Cx4</p>  <p>Glasklemme A</p>	<p>Dx4</p>  <p>Glasklemme B</p>	<p>Ex1</p> 
---	---	--	--	---


1

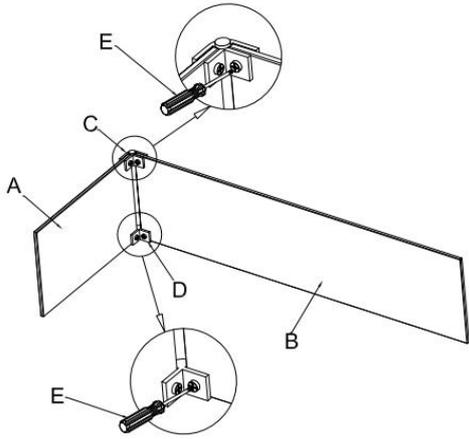


2

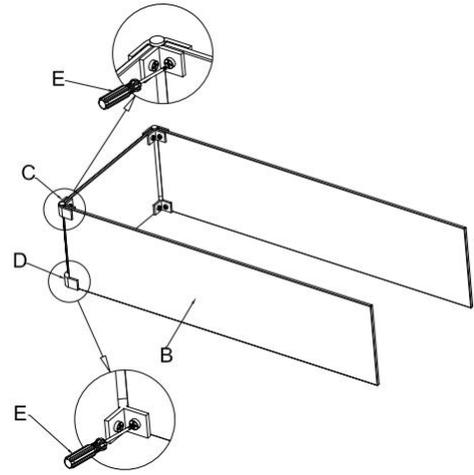


3

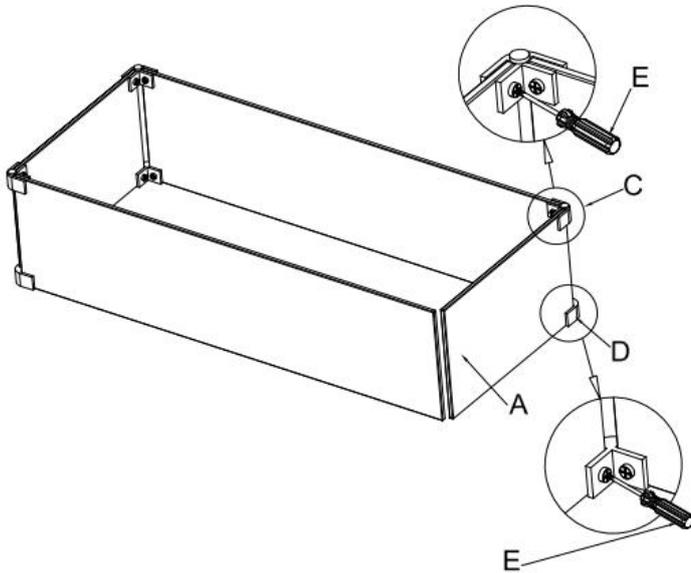


4

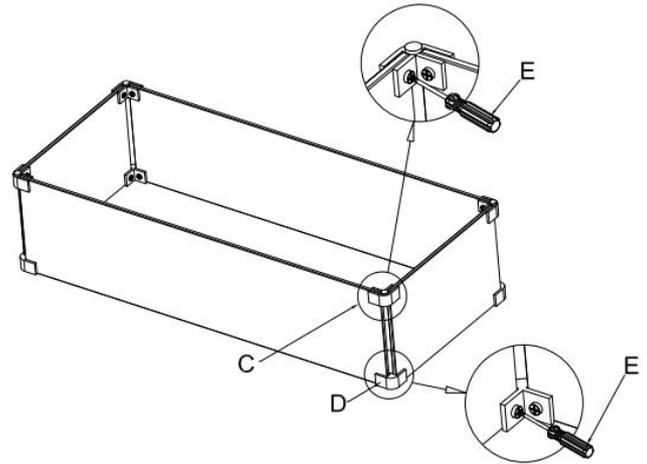

5

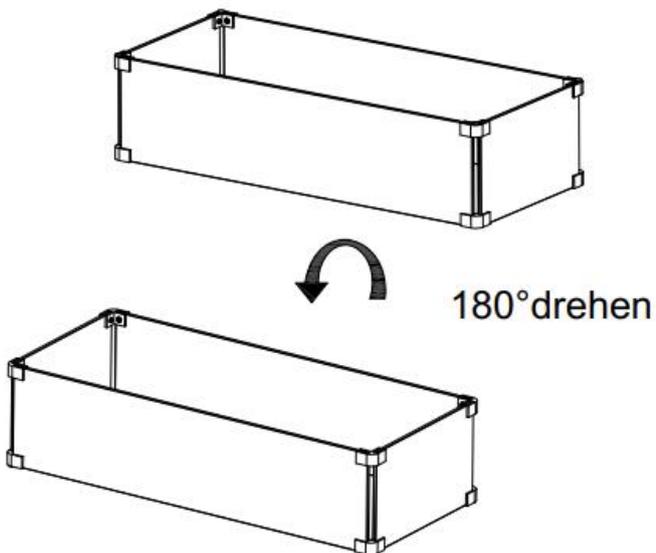

6

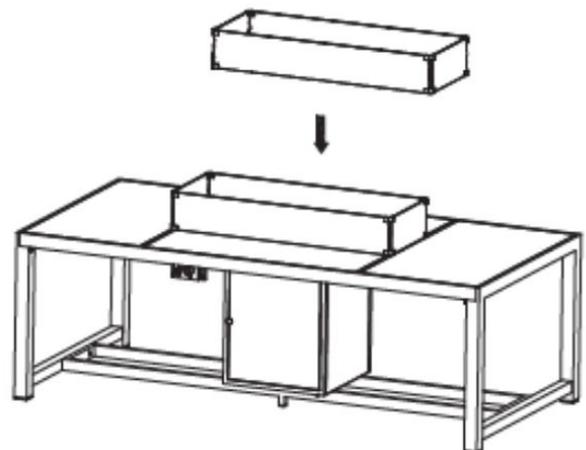

- Platzieren Sie die Feuerstelle auf einer beliebigen ebenen, nicht brennbaren Oberfläche. Verteilen Sie die 7KG Lavasteine gleichmäßig auf die Roste um den Brenner und ziehen Sie diese dann fest (siehe Bild 1).

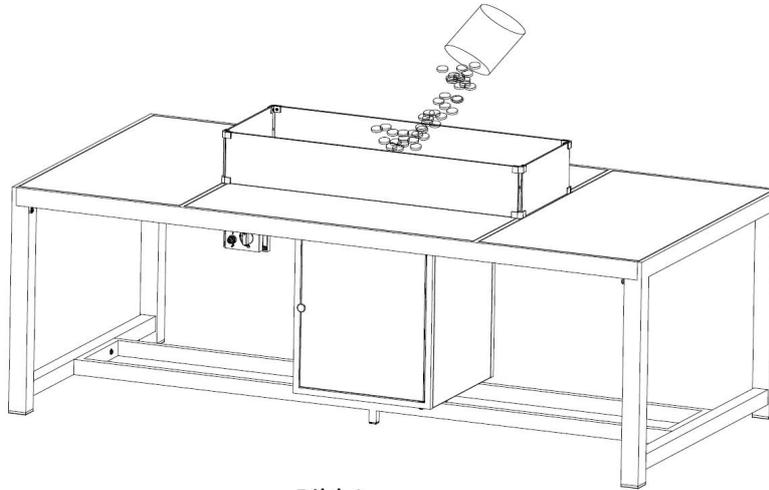


Bild 1

- Drehen Sie die Kappe (R) des Zünders ab, legen Sie eine AAA-Batterie (1,5V) mit dem Pluspol nach außen gerichtet in das Batteriefach ein und schrauben Sie dann die Kappe wieder auf (siehe Bild 2).

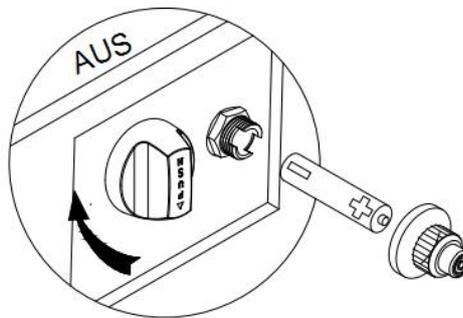


Bild 2

VORSICHT: Knicken Sie den flexiblen Gasschlauch nicht. Wenn er geknickt wird, könnte ein Gasleck entstehen.